

Lunawood ThermoWood® Tarima exterior: mantenimiento y cuidado

La tarima Lunawood ThermoWood® es un material de madera ecológico, libre de productos químicos, que requiere muy poco mantenimiento. Sin tratamiento superficial, la tarima Lunawood adquirirá gradualmente una tonalidad gris debido a la exposición a los rayos UV y a la intemperie. Este agrisamiento natural no afecta la estabilidad ni la resistencia a la pudrición de la madera. La limpieza regular la mantiene en buen estado, y el tratamiento superficial adecuado conserva su color marrón original.

Mantenimiento básico de la tarima Lunawood ThermoWood®

El mantenimiento básico de las tablas de tarima Lunawood ThermoWood® durante la temporada de uso solo requiere barrer la suciedad suelta y lavar la superficie con agua y un cepillo suave. Si la tarima Lunawood ha sido tratada superficialmente con aceite para tarimas, debe mantenerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del aceite. Tampoco se recomienda utilizar sal o arena como agentes de deshielo, ya que pueden dañar la tarima. Para evitar arañazos no deseados y daños en la superficie, es aconsejable utilizar una pala de madera o goma en lugar de una metálica al retirar manualmente la nieve acumulada sobre la tarima.

Proceso de agrisamiento e impurezas superficiales

Si se deja sin tratar, ThermoWood® se volverá gradualmente gris con el tiempo. El sol, la humedad, la sombra y otras condiciones ambientales determinan la rapidez con la que la madera se volverá gris. Tenga en cuenta que Lunawood es un producto de madera natural, y pueden aparecer finas grietas superficiales debido a la intemperie, pero estas no afectan la durabilidad del producto.

Las impurezas del aire, como el hollín, el polen o el polvo metálico, pueden provocar pequeñas manchas negras en la superficie de la tarima. Estas manchas también pueden ser causadas por hongos cromógenos, especialmente cuando la humedad del aire es alta. En algunos casos, una base de tarima que contiene sulfatos, combinada con agua, puede decolorar la madera. En la tarima que se deja sin tratar, el proceso natural de agrisamiento acabará integrando las manchas negras en la superficie. Sin embargo, es necesario lavar la tarima para eliminar la causa de las manchas. Si la tarima ha sido tratada superficialmente, se recomienda lavarla y volver a aceitarla para eliminar las manchas negras.



Agrisamiento natural de la tarima Lunawood sin tratar, de marrón a gris, durante 12 meses en Finlandia.

Restauración del color marrón de la tarima

Para conservar el color marrón original y proteger la superficie frente a la radiación UV, es necesario aplicar regularmente un aceite pigmentado para madera adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante. La tarima Lunawood admite aceites para tarimas adecuados para madera termotratada. Consulte con el fabricante del aceite para verificar la idoneidad del producto.

No se recomienda el aceite de linaza natural, ya que puede favorecer el crecimiento de hongos.

Los siguientes tratamientos superficiales también son adecuados para los perfiles de tarima Lunawood.

El tono de color es el más cercano al tono marrón original de Lunawood entre las opciones disponibles:


Osmo Decking Oil - 010 Thermowood
Teknos Woodex Aqua Wood Oil - marrón fábrica
Owatrol Aquadecks - por ejemplo, tonos:
Honey, Movingui y Teak
Bona Decking Oil - por ejemplo, tono Teak

Tikkurila Valtti Plus - aceite para madera teñido con
TVT 5051 o TVT 5071.
Rubio Monocoat DuroGrit - Gassland beige Cutek
Extreme - Bronzestone
Woca oil - Teak

Aplicar únicamente sobre una superficie limpia. Debe tenerse cuidado de aplicar solo la presión de agua suficiente para eliminar la superficie decolorada y no levantar la veta de la madera. Siga las instrucciones del fabricante del tratamiento superficial y pruebe siempre el producto para evaluar el resultado antes de aplicar a toda la superficie. Para obtener más información sobre la aplicación y el mantenimiento, póngase en contacto con su proveedor local de tratamientos superficiales para su proyecto.



Tarima Lunawood sin tratar, 2 años después de la instalación. Se pueden observar finas grietas superficiales.

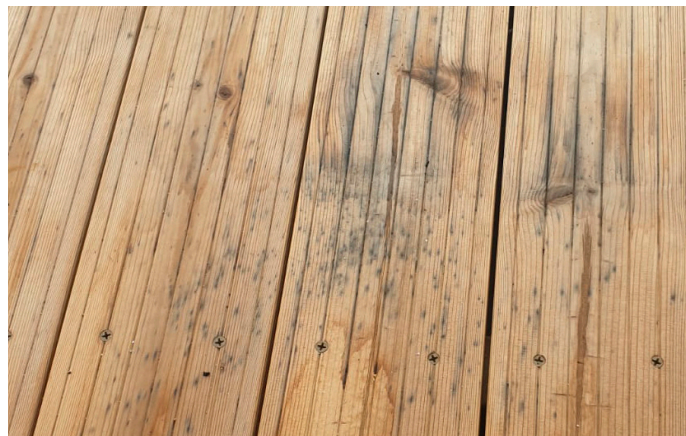

Las impurezas pueden causar pequeñas manchas negras en la superficie de la tarima.



Tarima Lunawood, 2 años después de la instalación. La zona expuesta al sol se ha vuelto gris más rápidamente que la zona sombreada.



Allas Pool en Helsinki, 5 meses después de la instalación. Debido a la exposición uniforme a la luz solar y a la humedad, la tarima adquirió rápidamente una tonalidad gris.