

# Lunawood ThermoWood® -terassin huolto

Lunawood ThermoWood® -terassilauta on ekologinen, kemikaaliton puumateriaali, joka vaatii hyvin vähän huoltoa. Ilman pintakäsittelyä terassi harmaantuu luonnollisesti UV-säteilyn ja sääolosuhteiden vaikutuksesta. Harmaantuminen ei vaikuta puun kestävyys- tai lahonkestoon. Säännöllinen puhdistus pitää pinnan hyvässä kunnossa, ja oikea pintakäsittely säilyttää alkuperäisen ruskean sävyn.

## Lunawood ThermoWood® -terassin perushuolto

Lunawood ThermoWood® -terassin perushuolto kesäkauden aikana vaatii vain irtolian harjaamisen pois sekä pinnan pesun vedellä ja pehmeällä harjalla. Jos Lunawood-terassi on käsitelty terassiöljyllä, sitä tulee huoltaa öljyvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suolan tai hiekan käyttöä sulatusaineina ei suositella, sillä ne voivat vahingoittaa terassia. Ei-toivottujen naarmujen ja pintavaurioiden välttämiseksi terassille kertyneen lumen poistoon on suositeltavaa käyttää puista tai kumista lapiota metallilapion sijaan.

## Harmaantuminen ja pinnan epäpuhtaudet

Käsittlemättömänä ThermoWood® harmaantuu vähitellen ajan myötä. Aurinko, kosteus, varjo ja muut ympäristöolosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti puu harmaantuu. Huomioithan, että Lunawood on luonnonpuutuote, ja sääolosuhteiden vaikutuksesta pintaan voi syntyä hiushalkeamia, mutta ne eivät vaikuta tuotteen kestävyys- tai lahonkestoon.

Ilman epäpuhtaudet, kuten noki, siitepöly tai metallipöly, voivat aiheuttaa pieniä mustia pisteitä terassin pintaan. Mustia pisteitä voivat aiheuttaa myös sienet, erityisesti korkeassa ilmankosteudessa. Joissakin tapauksissa sulfaatteja sisältävä terassirakenne yhdessä veden kanssa voi värjätä puuta. Käsittlemättömällä terassilla luonnollinen harmaantumisprosessi häivyttää mustat pisteet ajan mittaan. Pisteiden aiheuttaja on kuitenkin poistettava pesemällä. Jos terassi on pintakäsitelty, mustien pisteiden poistamiseksi suositellaan pesua ja uudelleenöljyä.



Käsittlemättömän Lunawood-terassin luonnollinen harmaantuminen ruskeasta harmaaksi 12 kuukauden aikana Suomessa.

## Terassin ruskean sävyn säilyttäminen ja palauttaminen

Tikuperäisen ruskean sävyn säilyttämiseksi ja pinnan suojaamiseksi UV-säteilyltä tarvitaan säännöllistä öljyämistä soveltuvalla pigmentoidulla puuöljyllä öljyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Lunawood-terassin käsittelyyn soveltuu lämpökäsitellylle puulle tarkoitettut terassiöljyt. Varmista tuotteen soveltuvuus öljyvalmistajalta. Pellavaöljyä ei suositella, sillä se voi edistää sienikasvuston muodostumista.

Seuraavat pintakäsittelyaineet soveltuvat Lunawood-terassilaudoille ja niiden sävy on lähimpänä Lunawoodin alkuperäistä ruskeaa sävyä:


Osmo Terassiöljy - 010 Thermowood/lämpöpuu  
Teknos Woodex Aqua Wood Oil - Factory brown  
Owatrol Aquadecks - Honey, Movingui and Teak  
Bona Decking Oil - Teak

Tikkurila Valtti Plus Puuöljy - TVT 5051, TVT 5071  
Rubio Monocoat DuroGrit - Gassland beige  
Cutek Extreme - Bronzestone  
Woca Oil - Teak

Levitä käsittelyaine vain puhtaalle pinnalle. Varmista, että käytät vain sen verran vedenpainetta, että värjäantynyt pinta saadaan poistettua ilman että puun sytyt nousevat. Noudata pintakäsittelyaineen ohjeita ja testaa tuote aina etukäteen lopputuloksen arvioimiseksi. Lisätietoja levityksestä ja huollosta saat ottamalla yhteyttä projektisi paikalliseen pintakäsittelyaineiden toimittajaan.



Käsittelemätön Lunawood-terassi 2 vuotta asennuksen jälkeen. Pinnassa näkyy hienoja hiushalkeamia

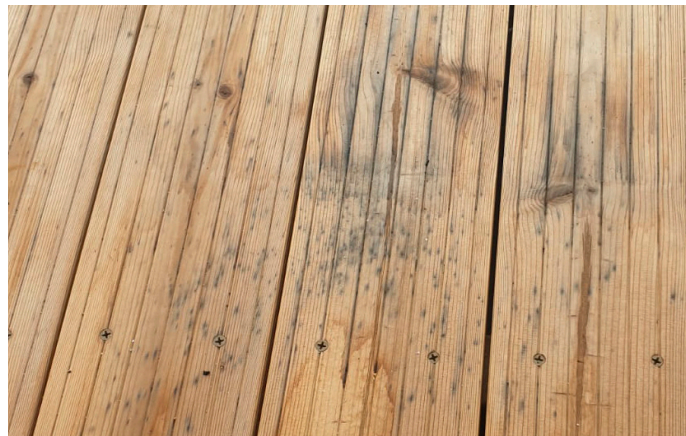

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa pieniä mustia pisteitä terassin pinnalle.



Lunawood-terassi 2 vuotta asennuksen jälkeen. Aurinkoisella alueella terassi on harmaantunut nopeammin verrattuna varjoisaan alueeseen.



Allas Pool Helsingissä 5 kuukautta asennuksen jälkeen. Tasaisen auringonvalon ja kosteuden vaikutuksesta terassi on harmaantunut nopeasti.