




## Ассортимент продукции

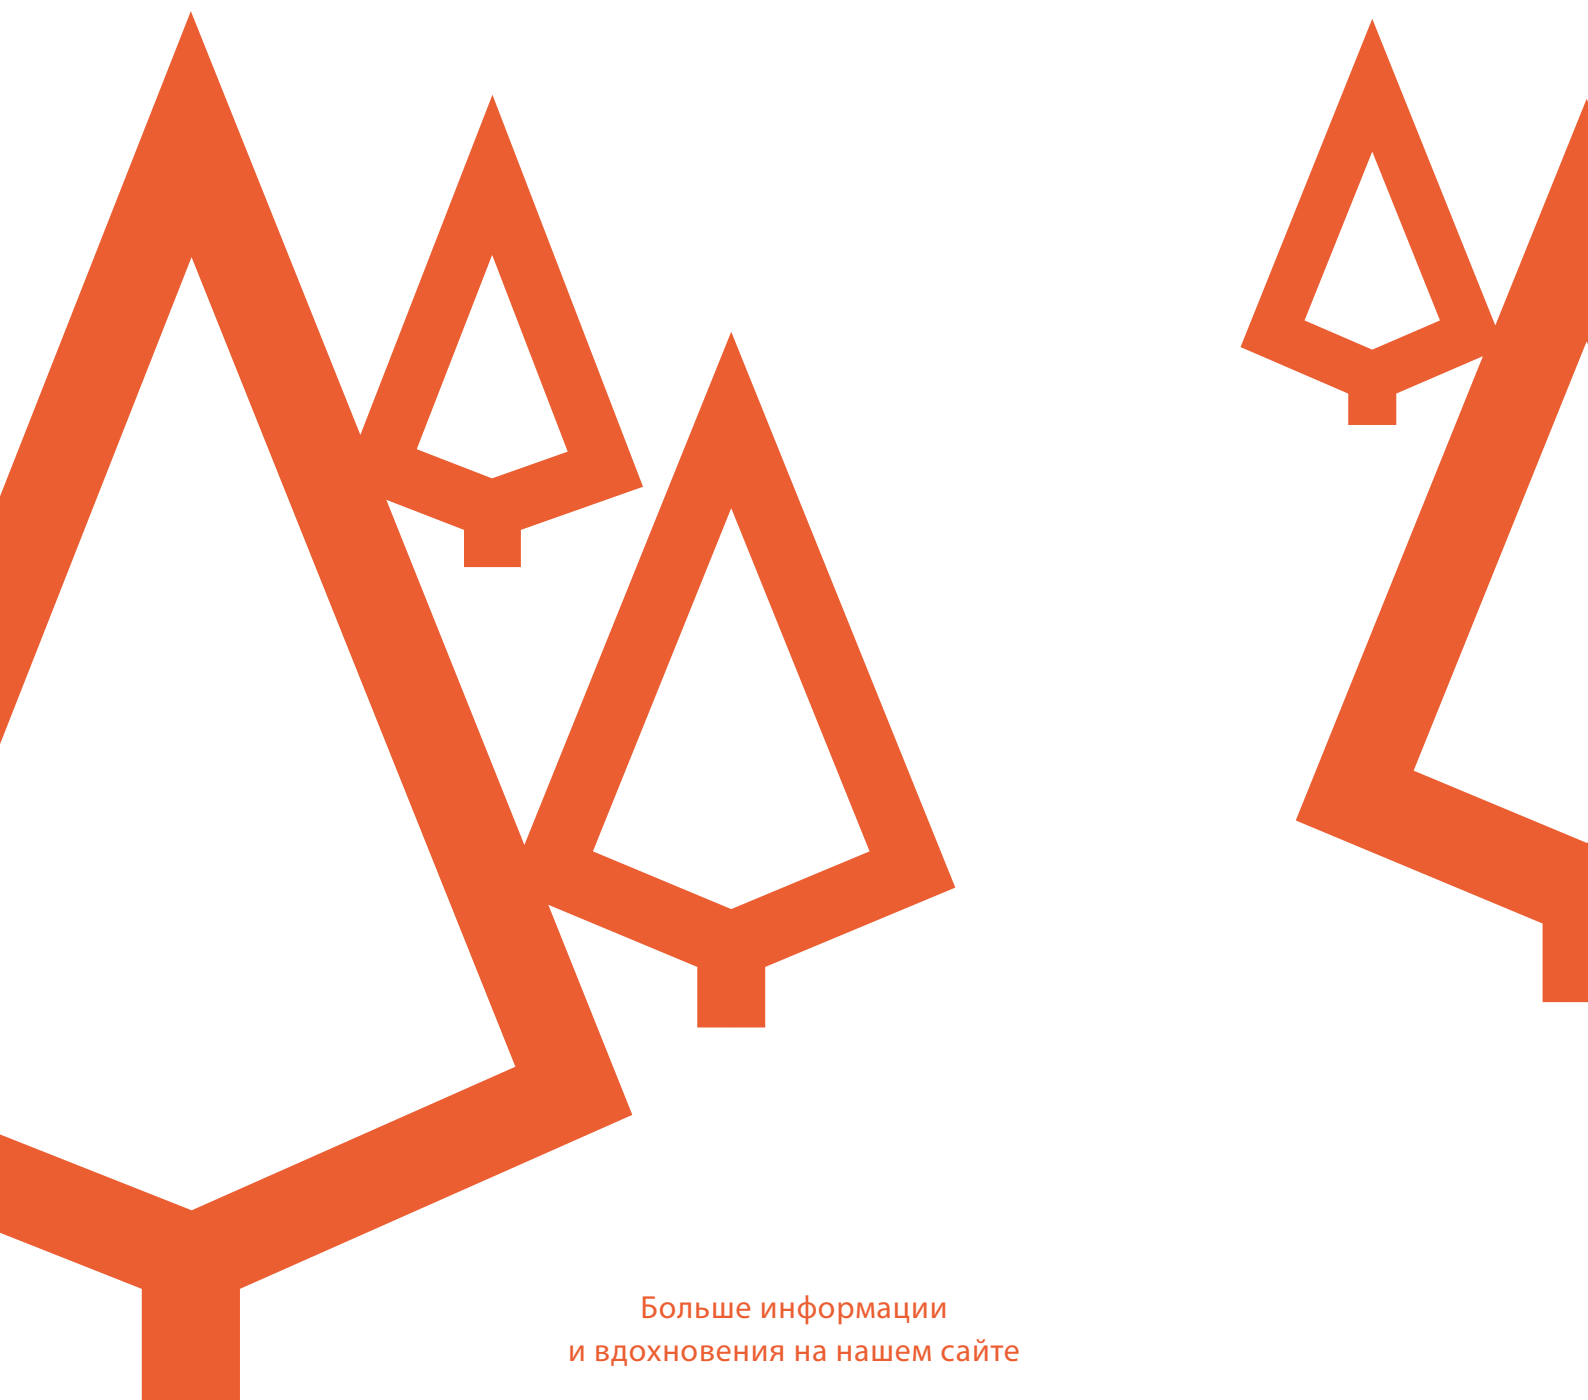

Больше информации  
и вдохновения на нашем сайте

[LUNAWOOD.COM](http://LUNAWOOD.COM)



Много квартирный дом в Португалии, архитектор Рикардо Виера де Мело – RVDМ, фото: студия Ivo Tavares

## УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Термообработка улучшает эксплуатационные свойства древесины, расширяя диапазон ее возможных применений. Превосходная формоустойчивость изделий Lunawood делает возможным их использование в нестандартных конструкциях. Изделия из термодревесины Lunawood сохраняют свои свойства даже в самых суровых условиях эксплуатации.



### СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРА

Сниженная равновесная влажность значительно улучшает свойства древесины, она становится более стабильной, не деформируется с течением времени, сохраняет форму лучше, чем необработанное дерево.



### ДЛЯ ЛЮБОГО КЛИМАТА

Термодревесина почти не реагирует на изменения температуры и влажности. Этот материал хорошо зарекомендовал себя в разных климатических условиях.



### НЕ СОДЕРЖИТ СМОЛЫ

В процессе термической обработки из древесины удаляется смола. В результате древесина не выделяет смолу даже при высоких температурах.



### НЕ ТОКСИЧНА

В процессе производства термодревесины используются только тепло и пар. Вся продукция Lunawood полностью натуральна и не содержит химических добавок.



### ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Испытания показали, что теплопроводность термодревесины снижается примерно на 20–25% по сравнению с необработанным деревом.



### ПОГОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В результате термической обработки финская древесина преобразуется в долговечный строительный материал, который может переносить любые погодные условия. LunaThermo-D присвоен 2-ой класс долговечности.



### ВОССТАНАВЛИВАЕМОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сырье выращивается в восстанавливаемых и сертифицированных северных лесах.



### СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Продукция имеет товарный знак, запатентованную технологию и проходит ежегодный аудит.

## СКАНДИНАВСКАЯ ТЕРМОДРЕВЕСИНА LUNAWOOD

Lunawood - это устойчивая к любым климатическим явлениям древесина высочайшего класса для внешней и внутренней отделки. Наша продукция открывает архитекторам и дизайнерам простор для передового использования древесины, как природного материала.

Отправной точкой в обеспечении качества нашей продукции является выбор лучшего сертифицированного сырья из сосны и ели, которую мы используем для производства привлекательных, прочных и долговечных продуктов марки Lunawood. Для обеспечения высокого качества конечных продуктов используют только тщательно отобранную центральную часть дерева со здоровыми сучками. Процесс термообработки изделий Lunawood позволяет сохранить естественные свойства древесины. Отобранное нами высококачественное сырье обрабатывают без применения химикатов – только теплом и паром.

## ДВА ТИПА ТЕРМООБРАБОТКИ

Термообработка улучшает эксплуатационные свойства древесины, расширяя диапазон ее возможных применений. Изделия из термодревесины обладают стабильностью размеров, стойкостью к гниению и не содержат смолы. Они пригодны для использования, как в помещениях, так и на открытом воздухе в любых климатических условиях. Lunawood — нетоксичные изделия из натурального сырья, просты в обработке и установке.

Lunawood выпускает изделия, прошедшие термообработку двух стандартных типов, - LunaThermo-S и LunaThermo-D. Различие между этими двумя типами термообработки заключается в температурном режиме.

### LUNATHERMO-D

Изделия марки LunaThermo-D, где литера D означает повышенную устойчивость, имеют более темный коричневый оттенок. Они отличаются значительно улучшенными долговечностью и стабильностью. Изделия LunaThermo-D термически обрабатывают при повышенной температуре (212°C), они пригодны для использования, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

### LUNATHERMO-S

Изделия марки LunaThermo-S, где литера S означает повышенную стабильность, имеют привлекательный светло-коричневый оттенок и исключительно высокую стабильность. Их термообработывают при более низкой температуре (190°C). Изделия LunaThermo-S предназначены, главным образом, для использования в помещениях.



Жилой дом в Вильнюсе, архитектурная студия "Kap Architects and Paleko Architects", Фото: Норберт Тукой

## ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ПРОДУКЦИИ THERMOWOOD



- Для крепления изделий из термодревесины всегда пользуйтесь саморезами из нержавеющей стали.
- Изделия из термодревесины Lunawood соответствуют второму классу долговечности по европейскому стандарту и пригодны для использования вне помещений без прямого взаимодействия с землей.
- Всегда оставляйте достаточное пространство вокруг изделий из термодревесины Lunawood для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.
- С течением времени цвет изделий из термодревесины Lunawood может измениться до серебристо-серого и на их поверхности могут образоваться маленькие трещины.
- Для сохранения темно-коричневого цвета термодревесины и предотвращения растрескивания ее поверхности рекомендуется проводить уход.
- В целях сохранения цвета поверхности изделия из термодревесины Lunawood можно обрабатывать подкрашенным или пигментированным древесным маслом, воском, деревозащитной морилкой, лаком или краской с УФ-фильтром.

# ФАСАДНАЯ ДОСКА



Отель "PECR DEEP" в Чехии, Архитектор Зденек Козуб

## ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Термодревесина Lunawood - надежный материал для облицовки фасадов благодаря повышенной стабильности её геометрических размеров, долговечности и эстетичности. Облицовочные изделия из термодревесины Lunawood без покрытия могут прослужить до 30 лет.




















Облицовочные профили Lunawood изготавливают со шпунтом и скругленными или острыми кромками, создающими привлекательный теневой эффект. Профили крепят видимыми саморезами или потайными гвоздями.













Частный дом Beloura в Португалии, архитектор Алаин Гапеиро. Фото: Фернандо Гуэрра

## ПЛАНКИ

Использование брусков и реек из термодревесины Lunawood при облицовке фасадов позволяет добиться различной ее глубины и игры светотени. Применение брусков в качестве солнцезащитных штор относится к экологически безопасной технологии охлаждения зданий. Термодревесина представляет собой современный строительный материал. Использование этого материала в сочетании со сталью, бетоном и стеклом делает помещения и строения привлекательными и стильными, придает отделке изящество и естественность.

ПРОФИЛЬ	м/м <sup>2</sup>	ДЛИНА(м)	Артикул
 Luna UTV 19x92	3D BIM   12,2 m	3,0 / 3,6-4,2	19 x 92 UTV Thermo-D RW A
 Luna UTV 19x117	3D BIM   9,35 m	3,0 / 3,6-5,1	19 x 117 UTV Thermo-D RW A
 Luna UTV 19x140	3D BIM   7,69 m	3,6-5,1	19 x 140 UTV Thermo-D RW A
 Luna UTV 19x140	7,69 m	3,9-5,1	19 x 140 UTV Thermo-D WW AB
 Luna UTV Hidden Nailing 20x142	8,26 m	3,6-5,1	20 x 142 UTV HN Thermo-D RW A
 Luna Pro Coated UTV 20x142 Hidden Nailing	8,26 m	3,6-5,1	20 x 142 UTV HN Thermo-D RW LIGHT BROWN 318R
 Luna Pro Coated UTV 20x142 Hidden Nailing	8,26 m	3,6-5,1	20 x 142 UTV HN Thermo-D RW DARK BROWN 00G8
 Luna Pro Coated UTV 20x142 Hidden Nailing	8,26 m	3,6-5,1	20 x 142 UTV HN BRUSHED Thermo-D RW BLACK 0202
 Luna Panel System 19x117	9,43 m	3,0 / 3,6-5,1	19 x 117 Panel System Thermo-D RW A
 Luna Panel System 19x185	5,75 m	3,6-5,4	19 x 185 Panel System Thermo-D RW A
 Luna Panel System 20x142 Hidden Nailing Brushed	8,10 m	3,6-5,1	20 x 142 Panel System Hidden Nailing Brushed Thermo-D RW A
 Luna UTS 19x117	9,35 m	3,0 / 3,6-5,1	19 x 117 UTS Thermo-D RW A
 Luna UYLS 20x140	7,69 m	3,6-5,1	20 x 140 UYLS Thermo-D RW A
 Luna TGV 19x140	7,69 m	3,6-5,1	19 x 140 TGV Thermo-D WW AB
 Luna TGV 21x142 Fine Sawn	7,57 m	3,6-5,1	21 x 142 TGV Fine Sawn Thermo-D WW AB
 Luna UTL 26x142 Hidden Nailing	8,26 m	3,6-5,1	26 x 142 UTL Hidden Nailing Thermo-D WW AB
 Luna Triple Shadow 32x140	7,57 m	3,0-5,4	32 x 140 Triple Shadow Thermo-D WW A
 Luna Dual Shadow 26x142	7,57 m	3,9-5,4	26 x 142 UTV 62 Dual shadow Thermo-D RW A
 Luna Corner Trim 43x43		3,6-4,8	43 x 43 Corner Trim Thermo-D RW A

ПРОФИЛЬ	ДЛИНА(м)	Артикул
 Luna SHP 19x92	3,0 / 3,6-4,5	19 x 92 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 19x117	3,0 / 3,6-5,1	19 x 117 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 40x185	3D BIM   3,0 / 3,6-5,4	40 x 185 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x42	3D BIM   3,0 / 3,6-4,8	42 x 42 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x68	3D BIM   3,0 / 3,6-4,2	42 x 68 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x92	3D BIM   3,0 / 3,6-5,4	42 x 92 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x140	3D BIM   3,6-5,4	42 x 140 SHP Thermo-D RW A
 Luna Parallelogram SSS 20x92	3,0 / 3,6-4,5	20 x 90 SSS Thermo-D RW A
 Luna Parallelogram SSS 26x68	3,0 / 3,6-4,8	26 x 68 SSS Thermo-D RW A
 Luna Half Parallelogram HSS 28/42x42	3,0 / 3,6-4,8	35 x 42 HSS Thermo-D RW A

## ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ LUNAWOOD

Наша BIM-библиотека предоставляет воспроизводимые изображения и BIM-объекты для термо-обработанных изделий из древесины Lunawood. Библиотека содержит изделия для облицовки фасадов Luna UTV Exterior Cladding, бруски Luna SHP и террасные профили Luna Deck 2 Profix 2. Эти инструменты проектирования рационализируют работу дизайнера, снабжая его самой свежей информацией об изделиях и обеспечивая реалистичную визуализацию проекта.

Цифровые инструменты проектирования можно скачать при помощи QR-кода или на нашем официальном сайте [Lunawood.com](http://Lunawood.com)





Project O в Финляндии  
Aleksi Hautamaki и Milla Selkimaki

## ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

Изделия Luna Thermo-S отлично подходят для облицовки панелей и полов. Древесину Lunawood также часто применяют во влажной среде, таких помещениях, как сауны и спа-залы. Термодревесина Lunawood отличается легкостью, хорошей обрабатываемостью и простотой монтажа. Изделия Lunawood характеризуются отсутствием вредных выбросов в окружающую среду, что делает их экологически чистыми, безопасными и гигиеничными для использования в помещениях. Кроме того, термодревесина Lunawood не содержит смолистых веществ, что делает ее идеально пригодной для поверхностной обработки.

ПРОФИЛЬ	м/м <sup>2</sup>	ДЛИНА(м)	Артикул	ПОДХОДИТ ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ОБЛИЦОВКИ	
	Luna TGV 17x188 БРАШИРОВАННАЯ И ШИП-ПАЗ С ДВУХ СТОРОН	5,62 м	3,9 / 5,4	17 x 188 TGV Brushed T&G Thermo-S WW A	
	Luna STP 15x92	12,2 м	2,1 / 3,0 / 3,6-4,2	15 x 92 STP Thermo-D RW A	
	Luna Panel System 19x117	9,43 м	3,0 / 3,6-5,1	19 x 117 Panel System Thermo-D RW A	✓
	Luna Panel System 19x185	5,75 м	3,6-5,4	19 x 185 Panel System Thermo-D RW A	✓
	Luna Triple Shadow 32x140	7,57 м	3,6-5,4	32 x 140 Triple Shadow Thermo-D WW A	✓
	Luna Dual Shadow 26x142	7,57 м	3,9-5,4	26 x 142 UTV 62 Dual shadow Thermo-D RW A	✓
	Luna SHP 42x42		3,0 / 3,6-4,8	42 x 42 SHP Thermo-D RW A	✓
	Luna SHP 42x68		3,0 / 3,6-4,2	42 x 68 SHP Thermo-D RW A	✓
	Luna SHP 42x92	3D BIM	3,0 / 3,9-5,4	42 x 92 SHP Thermo-D RW A	✓
	Luna SHP Sauna 26x92		2,1 / 3,0	26 x 92 SHP Sauna Thermo-S RW A	
	Luna Panel System 14x140 Radiata Pine	7,75 м	2,1 / 2,4 / 3,0	14 x 140 Panel System Thermo-D Radiata Pine A	
	Luna SHP 26x140 Radiata Pine		2,1 / 2,4 / 3,0	26 x 140 SHP Thermo-D Radiata Pine A	
	Luna HLL 26x92 ШИП-ПАЗ С ДВУХ СТОРОН	11,76 м	2,7-3,6 / 4,2	26 x 92 HLL T&G Thermo-S RW A	
	Luna HLL/L 26x118 ШИП-ПАЗ С ДВУХ СТОРОН	9,34 м	3,0 / 3,6-5,1	26 x 118 HLL/L T&G Thermo-D RW A	

## НАБОР 3D-ТЕКСТУР JUKOLA

Набор 3D-текстур Jukola позволяет создавать привлекательные внутренние и наружные поверхности. Набор текстур Jukola для изделий Lunawood содержит шесть элегантных текстур для придания уникального стиля интерьеру или фасаду. Все 3D-текстуры Jukola также доступны в черно-белом варианте, пригодном для использования в помещениях и на открытом воздухе. Для крепления изделий мы рекомендуем саморезы размером 3,5 x 50 мм.



Plait 440-1



Shingle Arrow 220-1



Star 430-0AB



Chip 206-0



Net 207-1



Diagonal 201-1A

ПРОФИЛЬ	м/м <sup>2</sup>	ДЛИНА(м)	Артикул	ЦВЕТ	ПОДХОДИТ ДЛЯ НАРУЖНЕЙ ОБЛИЦОВКИ
	26x92 JUKOLA	11,63 м	3,0	JUKOLA Thermo-D RW TEXTURES 440-1; 220-1; 430-0AB; 206-0; 207-1; 201-1A	НАТУРАЛЬНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ ✓

## ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Наряду со строгаными изделиями Lunawood с гладкой поверхностью мы выпускаем продукты с поднятым ворсом, шлифованные и брашированные изделия с очень гладкой поверхностью, которые придают фасадам, облицованным термодревесиной Lunawood, особую естественность и натуральный внешний вид. Высококачественные изделия с поверхностью с поднятым ворсом являются идеальным выбором для достижения утонченного вида облицованных поверхностей, брашированные изделия делают отчетливо видимой текстуру древесины, придавая облицовке деревенский вид, а изделия с очень тщательно шлифованной поверхностью создают эффект натуральной старинной поверхности.

Различные виды поверхностной обработки облегчают уход за древесиной, а также ускоряют и упрощают выполнение работ на объекте. Нетоксичная обработка Luna Pre-Greyed придает древесине для применений на открытом воздухе превосходный предварительно состаренный вид. Изделия с покрытиями Luna Pro, выпускаемые в трех различных цветах, подвергнуты заводской обработке и подготовлены к установке. Они характеризуются большой периодичностью ухода и высокой стойкостью к воздействию влаги, солнечного света, грязи и образованию трещин. Кроме того, изделия Luna Decking выпускаются пропитанными маслом.

Дополнительную информацию можно получить у вашего представителя Lunawood.



# Благоустройство территории



Проект О в Финляндии  
Aleksi Hautamaki и Milla Selkimaki

## НАСТИЛЫ ТЕРРАС

Высокие стабильность и долговечность делают термодревесину Lunawood великолепным материалом для изготовления настилов. Потайная система крепежа Luna Profix обеспечивает быструю и простую сборку террасы с чистой и элегантной поверхностью, без видимых головок шурупов.















Изделия для террас также выпускаются пропитанными маслом. Равномерность и ровный цвет покрытия обеспечиваются нанесением на поверхность изделия, в контролируемых заводских условиях, двух слоев пигментированного древесного масла. Изделия подготовлены к установке и не требуют немедленного нанесения покрытия для сохранения цвета.






Отель Gustavelund в Финляндии.  
Фото: Sami Tirkkonen








## ОГРАЖДЕНИЯ И ОПОРЫ

Термодревесина является долговечным и безопасным материалом для изготовления различного вида садовых и дворовых конструкций, например, беседок, перегородок и опор для вьющихся растений. Профили Lunawood могут также служить материалом для сооружения оград, ворот и платформ под террасами. Стабильность и малый вес брусков и реек Lunawood дают возможность использовать их в передвижных системах с движущимися механизмами.

ПРОФИЛЬ	ШАГ ЛАГ	м/м <sup>2</sup>	ДЛИНА(м)	АТИКУЛ
 Luna SHP 26x92	450 mm	10,2 m (6 mm GAP)	3,0 / 3,6-4,5	26 x 92 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 26x117	450 mm	8,13 m (6 mm GAP)	3,0 / 3,6-5,4	26 x 117 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 26x140	450 mm	6,85 m (6 mm GAP)	3,6-5,1	26 x 140 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 40x185	600 mm	5,24 m (6mm GAP)	3,0 / 3,6-5,4	40 x 185 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x92	600 mm	10,20 m (6 mm GAP)	3,0 / 3,6-5,4	42 x 92 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x140	600 mm	6,85 m (6mm GAP)	3,6-5,4	42 x 140 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP Profix 2 26x117	450 mm	8,13 m (6 mm GAP)	3,0 / 3,6-5,4	26 x 117 SHP PF2 Thermo-D RW A
 Luna SHP Profix 2 26x140	3D BIM 450 mm	6,85 m (6 mm GAP)	3,6-5,1	26 x 140 SHP PF2 Thermo-D RW A
 Luna Deck 2 Profix 2 26x92	3D BIM 450 mm	10,2 m (6 mm GAP)	3,0 / 3,6-4,5	26 x 92 LD2 PF2 Thermo-D RW A
 Luna Deck 2 Profix 2 26x117	3D BIM 450 mm	8,13 m (6 mm GAP)	3,0 / 3,6-5,4	26 x 117 LD2 PF2 Thermo-D RW A
 Luna Deck 2 Profix 2 26x140	450 mm	6,58 m (6mm GAP)	3,6-5,1	26 x 140 LD2 PF2 Thermo-D WW SAP A
 Luna Deck System Profix 3 40x140	600 mm	6,85 m (6 mm GAP)	3,6-5,4	40 x 140 Deck System Profix 3 Thermo-D RW oiled
 Luna Deck System Profix 3 40x185	600 mm	5,24 m (6 mm GAP)	3,6-5,4	40 x 185 Deck System Profix 3 Thermo-D RW oiled
 Luna Deck 2 Profix 3 32x166	600 mm	5,81 m (6mm GAP)	3,9-5,4	32 x 166 LD2 PF3 Thermo-D WW SAP A

## LUNA THERMOWOOD КРЕПЕЖ

ПРОФИЛЬ	РАСХОД	РАЗМЕРЫ (мм)	АТИКУЛ
 Profix 2	2,2 clips / m	19,7 x 14,3 x 30	Profix 2 200 pcs/box
 Profix 2 Plus	2,2 clips / m	35 x 20,1 x 90	Profix 2 Plus 100 pcs/box
 Profix 3	1,6 clips / m	28,4 x 24 x 48	Profix 3 50 pcs/box

ПРОФИЛЬ	ДЛИНА(м)	АТИКУЛ
 Luna SHP 40x185	3,0 / 3,6-5,4	40 x 185 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x42	3,0 / 3,6-4,8	42 x 42 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x68	3,0 / 3,6-4,2	42 x 68 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x92	3,0 / 3,6-5,4	42 x 92 SHP Thermo-D RW A
 Luna SHP 42x140	3,6-5,4	42 x 140 SHP Thermo-D RW A
 Luna Post 88x88	склеенный профиль 3,0 / 4,2	88 x 88 LunaPost Thermo-D RW A
 Luna Post 140x140	склеенный профиль 3,0 / 3,6-4,2	140 x 140 LunaPost Thermo-D RW A


## ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Пиломатериалы из термодревесины Lunawood - это термически модифицированные пиломатериалы из северной сосны или ели. Она является превосходным сырьем для промышленного производства, например, окон, мебели и др. Пиломатериалы из термодревесины Lunawood выпускаются в нескольких типоразмерах.

СЕВЕРНАЯ ЕЛКА	
22x150	LUNATHERMO-D
25x150/200	LUNATHERMO-D
32x150	LUNATHERMO-D
38x150	LUNATHERMO-D
50x150	LUNATHERMO-D
22x150/175/200/225	LUNATHERMO-S

СЕВЕРНАЯ СОСНА	
19x100	LUNATHERMO-D
25x100/125/150/200	LUNATHERMO-D
32x75/100/125/150	LUNATHERMO-D
38x125/150	LUNATHERMO-D
50x75/100/125/150/200	LUNATHERMO-D

# ЛАНДШАФТ

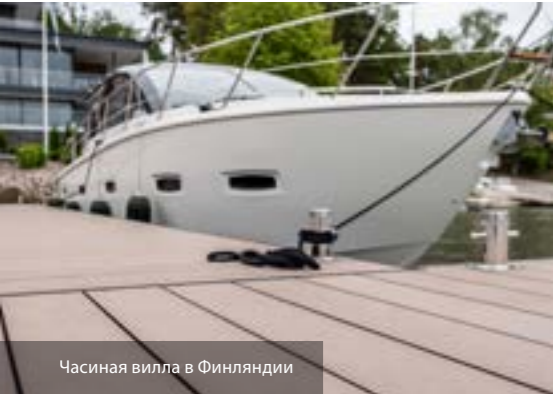

Часиная вилла в Финляндии

## КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ (TWPC)

Композитный материал Luna TWPC обладает наибольшей стабильностью из всех представленных на рынке древесных композитных материалов для изготовления террас. Он удерживает свои позиции благодаря лучшей, чем у других композитных материалов, стойкости к изменениям температуры и исключительной пригодности для эксплуатации в любых климатических условиях. 2/3 материала Luna TWPC составляют древесные волокна Thermowood, а 1/5 приходится на высококачественный переработанный пластик Fortum Circo®.

Более подробную информацию см. на сайте [Lunawood.com](http://Lunawood.com)

ПРОФИЛЬ	ШАГ ЛАГ	м/м <sup>2</sup>	ДЛИНА(м)	2-Х СТОРОННЯЯ	ЦВЕТ	
	Luna TWPC 26x140	450 mm	6,85 m	4 / 6	BRUSHED / GROOVED	СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, ГРАФИТ, МОККА КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ
	Luna TWPC 42x200	800 mm	4,85 m	4	BRUSHED / GROOVED	СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, ГРАФИТ, МОККА КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ

## ДВУХСТОРОННИЕ ИЗДЕЛИЯ - С РИФЛЕННОЙ И БРАШИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Пример оттенка после шести недель пребывания под действием УФ солнечного излучения после монтажа изделия.

	УФ	
новый	УФ	новый
Светло Серный, поверхность с насечками		
	УФ	
новый	УФ	новый
Светло Серный, брашированная поверхность		
	УФ	
новый	УФ	новый
Графитово Серный, поверхность с насечками		
	УФ	
новый	УФ	новый
Графитово Серный, брашированная поверхность		
	УФ	
новый	УФ	новый
Коричневый, поверхность с насечками		
	УФ	
новый	УФ	новый
Коричневый, брашированная поверхность		
	УФ	
новый	УФ	новый
Черный, поверхность с насечками		
	УФ	
новый	УФ	новый
Черный, брашированная поверхность		




Часиная вилла в Финляндии

## КРЕПЕЖ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ LUNA TWPC

ПРОФИЛЬ	РАСХОД	ЦВЕТ
Luna TWPC 26x140 Fast clip	2,5 clips / m	ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ
Luna TWPC 42x200 T-hide clip	1,7 clips / m	ЧЕРНЫЙ

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЙ LUNA TWPC

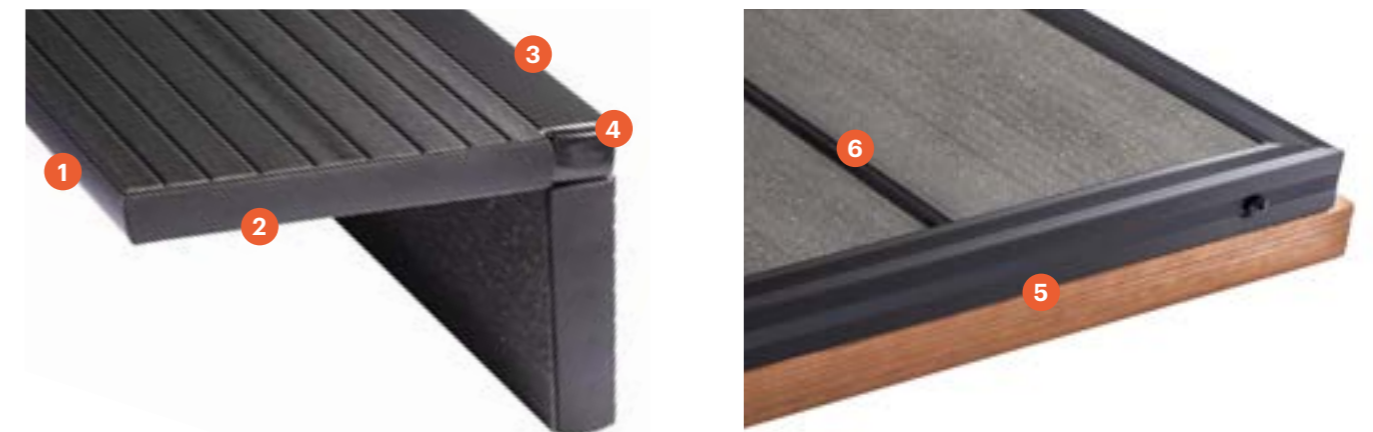

### LUNA TWPC 26×140

- 1** **Алюминиевые боковые планки для кромок панелей**
  - черные, серебристые и коричневые
  - длина 4 м
- 2** **Пластмассовые торцевые заглушки для торцов панелей**
  - черные, серые и коричневые
- 3** **Алюминиевые угловые отбойники** (например, для ступенек)
  - черные, серые и коричневые
  - длина 4 м
- 4** **Заглушки для угловых отбойников**
  - черные, серые и коричневые

#### Зазорная полоса (26 мм)

- черные, серые и коричневые
- рулон длиной 100 м

#### Алюминиевый уголок (26×42 мм)

- черные, серебристые и коричневые
- длина 4 м
- также совместим с террасной доской Luna TWPC 42×200

### LUNA TWPC 42×200

- 5** **Алюминиевый уголок (26×42 мм)**
  - черные, серебристые и коричневые
  - длина 4 м
  - также совместим с панелями Luna TWPC 26×140
- 6** **Зазорная полоса (42 мм)**
  - черные, серые и коричневые
  - рулон длиной 100 м

Более подробную информацию см. на сайте [Lunawood.com](http://Lunawood.com)



## 

**Lunawood** - является пионером и лидером на мировом рынке термодревесины. Мы любим лес, его дикую свободу и ни с чем несравнимую мощь. Наша миссия состоит в том, чтобы восстановить связь городских жителей с природой. С нами спокойствие леса доступно каждому.

Наши деревообрабатывающие предприятия в Финляндии превращают лучшее сырье из сосны и ели в красивые и долговечные продукты марки Lunawood. Они являются идеальной основой и превосходным материалом для проектирования и строительства экологических и полезных для здоровья зданий и жизни в них.

Каждое изделие Lunawood представляет собой настоящий "кусочек" скандинавского леса и результат нашей

многолетней приверженности рациональному использованию природных ресурсов. Нетоксичные изделия из термодревесины пригодны для использования в любых климатических зонах, при любых погодных условиях. Они обладают превосходной формоустойчивостью и не содержат смолистых веществ. Эти уникальные свойства наших изделий вдохновляют архитекторов и строителей на создание поразительных и многоплановых проектов во всем мире.

Серийный выпуск изделий из термодревесины Lunawood был начат в 2002 г. В настоящее время штат компании насчитывает сотню специалистов, занятых на производственных мощностях в Ийсалми, Каскинене и Йоэнсуу, а также в центральном офисе в Лахти и на основных экспортных рынках. Оборота компании Lunawood за 2019 г. составил 49 млн евро.



LUNAWOOD.COM