



■ Honka Haiku, KOAN Architecture. Foto: Minna Flintstone - Honkatalot

Recomendaciones para cuidar y mantener la tarima de Lunawood en buenas condiciones

Tarimas de la madera termotratada de Lunawood están producidas de un material hermoso y ecológico, y se mantienen su estabilidad dimensional durante todas las estaciones. Con un tratamiento adecuado se consigue una terraza que retiene su belleza y su condición durante muchos años. Por favor, siga los siguientes consejos para proteger las tarimas de Lunawood contra las inclemencias del tiempo y el desgaste.

Lunawood recomienda un tratamiento superficial para las tarimas que están sujetas a los cambios climáticos. Un tratamiento superficial le nutre a la madera, mantiene el color original más tiempo y reduce las formación de grietas o astillas, que suelen aparecer típicamente en tarimas de madera.

Si no se le trata la superficie de la tarima Lunawood, el color se cambiará hacia un tono gris en poco tiempo cuando la tarima este expuesta a los rayos UV y al intemperie. Este tono gris le da su propia elegancia a la madera pero no afecta a su resistencia a la pudrición contra los hongos. Es un cambio estético.

Superficies horizontales, como terrazas, sujetas a desgaste y efectos climáticos directos requieren agentes protectores adecuados para asegurar la durabilidad de la madera. En otras palabras, la única manera de prevenir la formación de grietas o astillas es tratar la madera regularmente con aceite para la tarima (deck oil), según las indicaciones del fabricante y dependiendo de la exposición al sol y lluvia.

Mantenimiento básico

El mantenimiento básico de las tarimas Lunawood durante la temporada de uso intensivo de la terraza consiste en mantener la terraza limpia de hojas y suciedad. Se puede lavar la terraza periódicamente con agua y con una brocha suave. Lunawood no recomienda limpiar las tarimas con mucha presión (estilo Kärcher) porque la madera se puede astillar.

Después de la instalación

Para preservar el color marrón original de la madera termotratada, se debería tratar la superficie de la tarima inmediatamente después de su instalación con aceite pigmentado destinado para la tarima de madera termotratada. Existen muchas marcas de aceites para la tarima, marcas como Osmo, Bona o Livos. Se recomienda consultar a los fabricantes de los aceites (deck oil) los tonos que mejor conservan el color original de la madera termotratada y cuales son las pautas de mantenimiento. Según el clima, la exposición al sol y lluvia y la intensidad del uso, es necesario volver a tratar la tarima cada (medio) año o cada dos años. No se debe usar el aceite de linaza para la tarima de madera termotratada porque este aceite permite el crecimiento de hongos. Asegurarse de que las testas y otras partes cortadas también estén tratadas con el aceite. Si quiere que la tarima se coga el tono gris natural, debe elegir un aceite con tono casi transparente. Los aceites suelen retrasar el proceso de engrisamiento, especialmente si contienen protección a los rayos UV, así que el cambio de color puede durar varios años o aún más en la sombra.



Project Ö, Alekski Hautamäki

La madera termotratada de Lunawood también se puede tratar superficialmente a otros tonos, pero debe tenerse en cuenta que las muestras de color teñidas a madera más clara no corresponden al tono de color final debido al tono marrón característico específico de Thermowood. Recomendamos probar el aceite en un área discreta para ver el tono final.

Mantenimiento con aceites

Antes de aplicar el aceite, primero hay que limpiar la terraza (remover el material suelto de la superficie). Luego se lava la terraza suavemente con el agua y detergente adecuado para la madera. Se la aclara y deja secar. Si después de lavar, todavía hay alguna película en la superficie de la tarima, hay que removerla antes de aplicar el aceite. Hay productos especiales para quitar tratamientos anteriores de la superficie. Justo antes de aplicar el aceite, se puede lijar la superficie de la madera suavemente con una lija fina.

Aplique 1 o 2 capas de aceite pigmentado para terrazas, como Tikkurila Valtti Plus -aceite de madera pigmentado con Lunawood Brown, TVT 5051 o TVT 5071.

Los siguientes productos también son adecuados para la tarima de Lunawood:

- Osmo Decking Oil - 010 Thermowood
 - Teknos Woodex Aqua Wood Oil – Factory brown
 - Owatrol Aquadecks – Por ejemplo tonos: Honey, Movingui and Teak (2 capas)
 - Bona Decking Oil – Por ejemplo el tono Teak
- NOTA: El aceite de linaza **no** es adecuado para Thermowood.

Siga las instrucciones del fabricante del tratamiento superficial. Para obtener más información sobre la aplicación y el mantenimiento, póngase en contacto con su proveedor local de tratamiento superficial para su proyecto.



Lunawood
Untreated

Tikkurila Valtti
Woodoil akva
TVT 5051

Tikkurila Valtti
Woodoil akva
TVT 5071

Tikkurila Valtti
Woodoil akva
Lunawood brown

Devolver el tono original

Si no se trata la madera termotratada con un tratamiento superficial, la madera se coge un tono gris con el tiempo. Sol, humedad, sombra y otras condiciones circundantes determinan cuanto tiempo tarda la madera en ponerse gris.

Si la terraza ha cogido un tono gris y le gustaría devolverle a su tono original, se puede usar un detergente de limpieza más fuerte y/o lijar la superficie. Casi todos los fabricantes de tratamientos superficiales ofrecen este tipo de productos para restaurar el color de la madera gastada. Después de este tratamiento, se puede volver a aplicar el aceite según las indicaciones anteriores: "Mantenimiento con aceites".



Tarima Lunawood sin tratar (madera termotratada de pino) 2 años después de la instalación. Se pueden ver pequeñas grietas finas en la superficie.



Terraza de una casa privada en Sudáfrica. La terraza en el área soleada se ha vuelto gris más rápido en comparación con el área sombreada.

Manchas negras

Impurezas del aire, como el hollín o polen, o polvo metálico pueden causar pequeñas manchas negras en la superficie de la tarima. Las manchas negras también pueden ser causadas por los hongos cromógenos, especialmente cuando la humedad del aire es alta. En algunos casos, la sub-estructura de la terraza puede contener sulfatos que combinado con agua puede colorear la madera.

Las manchas negras se pueden prevenir mediante el uso de aceite pigmentado (deck oil) para terrazas justo después de instalar la terraza.


Las manchas negras se pueden eliminar siguiendo estas instrucciones:

1. Lave la superficie cuidadosamente con un detergente destinado a terrazas. Tenga en cuenta que el agua por sí sola no eliminará los puntos negros.

2. Enjuague y deje que la terraza se seque bien. Si la superficie tiene una película transparente después del lavado, retírela antes de continuar.

3. Alise la superficie con un papel de lija fino si es necesario.

4. Aplique 1-2 capas de aceite pigmentado para terrazas, como Tikkurila Valtti Plus -o algún otro aceite para las tarimas (deck oil)

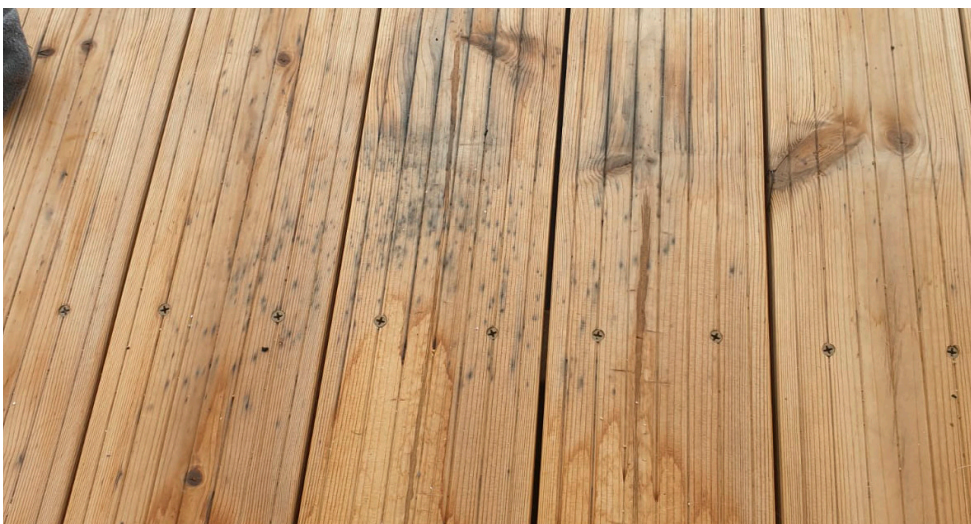

Las impurezas pueden causar pequeñas manchas negras en la superficie de la cubierta.